

YONJOU
— 永球质泵 技无止境 —
Since 1989

性能范围

流量: 3.6 – 100m³/h
扬程: 20 – 80m
50Hz转速: 2900RPM
60Hz转速: 3500RPM
进口口径: 32 – 100mm
出口口径: 20 – 80mm
电机功率: 0.75 – 30kW
最大工作压力: 1.6Mpa



应用

YQMP-FT系列磁力驱动泵是一款无故障产品,它的叶轮由磁力联轴器驱动,使泵液被隔离,无密封要求,它的性能与标准离心泵相同,是无泄露工况的理想产品。

YQMP-FT系列磁力驱动泵适用于输送清水或腐蚀性液体

- 化工和石油化工行业
- 制药行业
- 涂料行业
- 塑料和橡胶工业
- 有色和无色金属行业
- 造纸和纤维素工业
- 纺织工业, 食品和饮料工业

特点

YQMP-FT型磁力驱动泵是根据HG/T2730标准设计的,叶轮和磁力驱动联轴器装在泵体的隔离套内,这种结构不需要密封。除泵体损坏外,不会造成任何泵液泄露。泵可采用金属内衬橡胶或者金属内衬FEP,适用于输送大部分腐蚀性液体,不会对产品造成严重污染。

联轴器驱动和驱动组件是由钕铁硼(NdFeb)超强磁体组成,呈圆形分布在包不锈钢的内磁钢里。


这确保了驱动不会打滑,即使是输送高比重的泵液。

YQMP-FT型磁力驱动泵是永球的标准泵,适用于所列举的所有行业。




YQMP-FT 磁力驱动泵

型谱图

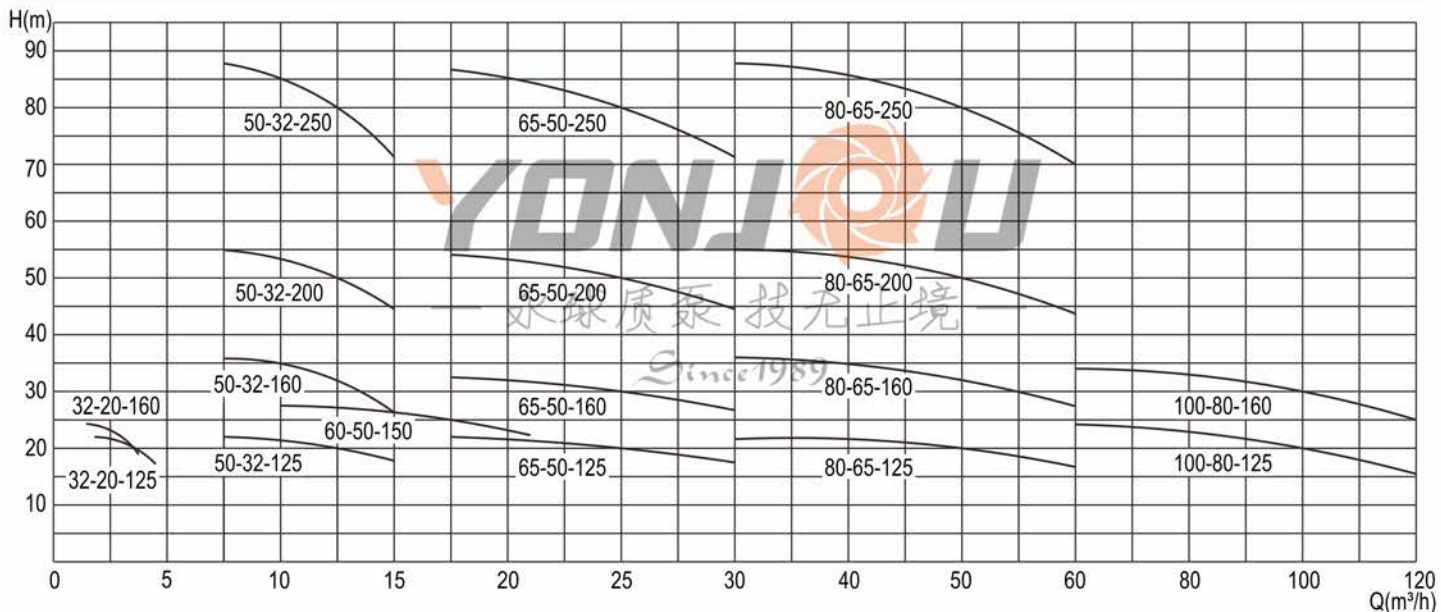

结构图

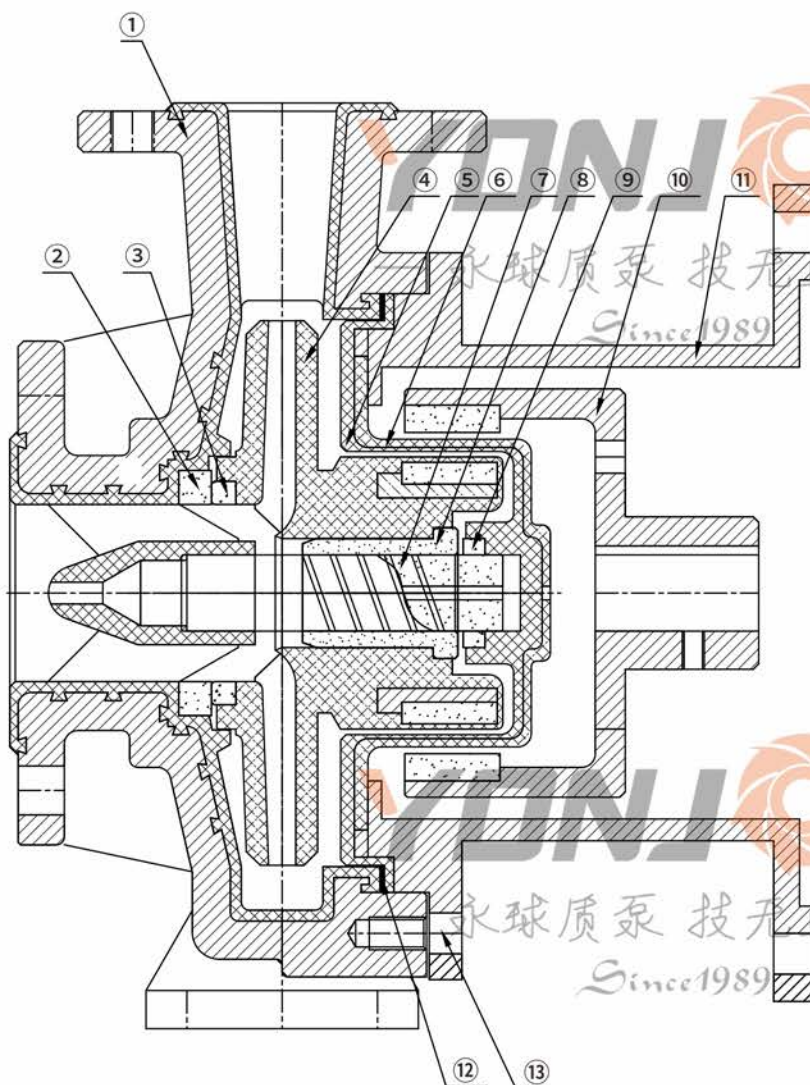

序号	名称
①	泵体
②	静环
③	动环
④	叶轮组件
⑤	隔套
⑥	加强套
⑦	轴
⑧	轴套
⑨	止推环
⑩	外磁钢
⑪	支架
⑫	垫圈
⑬	螺栓